




PROFIL ZINCAT

U

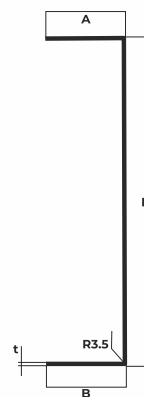

Profilele metalice L reprezintă o inovație în domeniul structurilor metalice pentru hale industriale ușoare și sunt utilizate în principal ca și profile de ghidaj, ca accesorii pentru structurile metalice realizate din profile.

CARACTERISTICI TEHNICE	Înălțimea secțiunilor	100 - 400 mm
	Unghiurile de îndoire	90°
	Grosimi	1.5 - 3.5 mm
	Calitate material	S350GD+Z275
	Lungimi de taiere standard	250- 15000 mm * pentru alte lungimi vă rugăm contactați dep. tehnic BILKA

- profilele U pot fi perforate conform planului de găurire realizat de proiectant. Perforarea se poate realiza pe toate laturile, precum și pe tălpile profilelor;
- profilele pot fi realizate cu laturi egale sau inegale;
- toate legăturile elementelor structurale se realizează cu șuruburi, asigurând o asamblare rapidă și ușoară la fața locului.

Scheme de găurire	Tip perforație		Diametru disponibil							
	ROTUND		10	12	14	16	18	20	22	30
	OVAL		18x14	25x12	25x14	32x16	40x18	50x5		
	PĂTRAT		20x20	40x40						
	DIVERSE COMBINAȚII									